




# DEN-2 Plafondpanelen Techniek



beuken



peren



kersen



esdoorn

*True to Nature*

## DEN-2 True to Nature Korte omschrijving paneel:

Plafondpanelen welke toepasbaar zijn voor vrijwel elk plafond in zowel nieuwbouw als renovatie. De panelen worden standaard geleverd op basis van een 12 mm mdf.

U kunt kiezen voor Doorzak, EVO-paneel 10 of Verdekt-uitneembaar.

Als afwerking kan worden gekozen uit het "true to nature" programma in beuken, esdoorn, kersen, peren, eiken, wengé, zebrano, iepen, essen, elzen, mahonie en vele anderen soorten, allen met een natuurlijke matte uitstraling.

Ter verbetering van de akoestiek kunnen de panelen worden voorzien van een perforatie, groefing of sleuving in combinatie met een akoestisch onbrandbaar doek op de achterzijde.


Indien nodig kunnen de panelen eveneens worden uitgevoerd op een vochtwerende of brandvertragende mdf basis.



### Paneelopbouw:


Basis	: 12 mm mdf
Zichtzijde	: "true to nature"
Zijkanten	: verschillend per type paneel - volgens tekening
Achterzijde	: keuze DEN-2
Moduulmaat	: 600 x 600 mm, : 1200 x 600 mm, : 1000 x 750 mm, : 900 x 900 mm (rugversteving nodig), : 1200 x 1200 mm (rugversteving nodig), andere moduulmaten op aanvraag.
Gewicht	: Ca. 9 kg/m <sup>2</sup> uitgaande van basis 12 mm mdf ongeperforeerd.
Akoestiek	: Indien nodig kunnen de panelen worden v.v. perforatie: Ø 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm h.o.h. 16 mm Ø 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm h.o.h. 32 mm Ø 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm h.o.h. 48 mm Ø 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm h.o.h. 96 mm  Standaard blinde rand van ca. 30 mm.  Op de achterzijde van de panelen kan een akoestisch doek worden geplakt welke onbrandbaar is en de akoestische eigenschappen verbeterd.

### Bovenaanzicht




### DEN-2 Verdekt-uitneembaar T/Z

Plafondpanelen met rondom groef/sponning en vellingkantje van ca. 2x2 mm. Montage in 24 mm T-hoofdprofielen h.o.h. 600 mm en de T-tussenprofielen met een maximale h.o.h. afstand van 1800 mm vanaf de bovenzijde systeem of in een dubbel systeem met Z-profielen. Na montage blijven er géén profielen meer in het zicht.

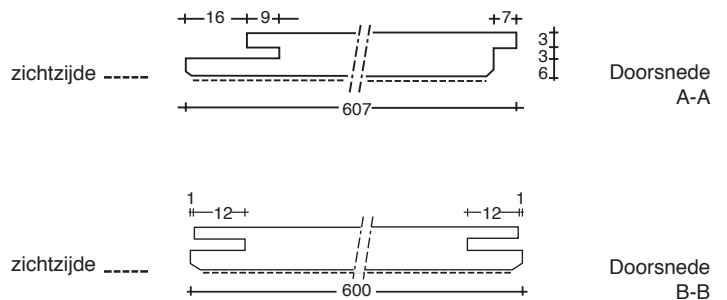


### DEN-2 EVO-paneel 10 geotrooieerd onder nr. 1011196

Van onder uitneembare plafondpanelen met rondom melamineband in uitvoering gelijkend op de zichtzijde en groef/sponning waarin fixeerveertjes zijn gemonteerd. Montage met 24 mm T-profielen waarvan na montage rondom ca. 10 mm in het zicht blijft.

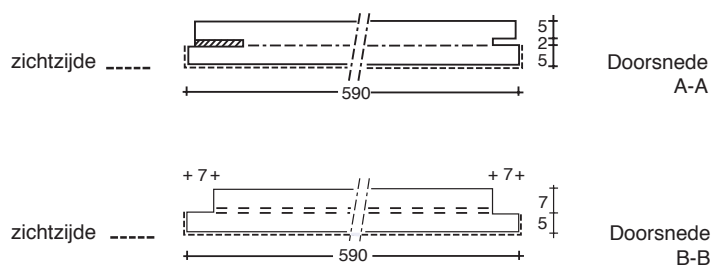

### DEN-2 Doorzak 15/24

Plafondpanelen met rondom doorzakspinning. Montage met 15 of 24 mm T-profielen vanaf bovenzijde systeem. Na montage blijft het 15 of 24 mm profiel geheel in het zicht.

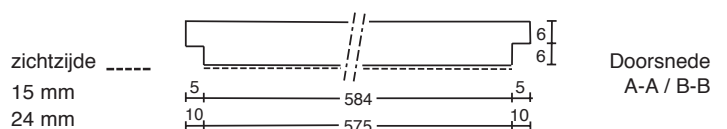

Opslag	: In droge geconditioneerde ruimte op de originele pallets.
Vorbereiding	: Panelen minimaal 2 x 24 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar ze worden toegepast.
Montage	: Verschillend per type paneel in 15- of 24 mm T-profielen of Z-profielen. Paspanelen bewerken met timmermansgereedschap, op te leggen op het hoeklijn en fixeren met behulp van een veertje of klosje. Andere details in overleg.
Conditie	: De constante relatieve vochtigheid in de te monteren ruimte dient niet meer te bedragen dan 70%, met een constante temperatuur tussen de 15 en 35°C.
Onderhoud	: Indien er tijdens of na montage vervuiling optreedt van de panelen kunnen deze worden afgenomen met een licht vochtige doek voorzien van een niet bijtend huishoudschoonmaakmiddel. Bij twijfel dient er een proef te worden genomen op een niet zichtbaar stukje oppervlak.
Levering	: Via erkende bedrijven in binnen- en buitenland, op pallets.
Garantie	: Volgens opgave DEN-2 B.V. (zie de algemene leveringsvoorwaarden).

DEN-2 B.V. tel. (0031) 0348-43 77 11  
Pottenbakkersweg 9 fax (0031) 0348-43 77 17  
3449 HZ Woerden website: www.den-2.nl  
Nederland email: info@den-2.nl