

DEN-2 Verdekt-uitneembaar T Techniek



KPN Amersfoort DEN-2 verdekt-uitneembaar T Amerikaans esdoorn fineer blank afgelakt

hout van niveau

DEN-2 verdekt-uitneembaar T

Korte omschrijving paneel:

Plafondpanelen welke geheel verdekt zijn en toepasbaar voor vrijwel elk plafond voor zowel nieuwbouw als renovatie. De panelen worden standaard geleverd op basis van 12 mm. mdf E1 en zijn rondom voorzien van een groef/sponning en vellingkantje (niet afgewerkt) t.b.v. montage in 24 mm. systeem. Door opbouw van de 24 mm. profielen in halfsteens verband kan worden volstaan met een enkel ophangstelsel.

De panelen zijn geheel verdekt te monteren (systeem onzichtbaar).


Als afwerking kan worden gekozen voor edelfineer, bamboe, melamine, h.p.l. of in kleurafgespoten.

Ter verbetering van de akoestiek kunnen de panelen worden voorzien van een perforatie, groefing of sleuving. Indien nodig kunnen de panelen brand- of vochtwerend worden uitgevoerd.



Paneelopbouw:

- Basis:** Mdf 12 mm. E1, indien nodig uitgevoerd als:
mdf 12 mm. V313 (vochtwerend),
mdf 12 mm. EXT (exterieur),
mdf 12 mm. FR (brandvertragend klasse 1),
SMX 12 mm. gips houtspaanplaat (brandvertragend klasse 1).
- Zichtzijde:** Edelgefineerd en 3x blank afgelakt met uv-polyacrylaatlak, andere mogelijkheden: melamine, h.p.l., bamboe, kleur afgespoten etc..
- Zijkanten:** Rondom groef/sponning en vellingkantje (niet afgewerkt).
- Achterzijde:** Gefineerd, niet afgewerkt, indien nodig vochtwerend behandeld.
- Moduulmaat:** 600 x 600 mm.,
1200 x 600 mm.,
1200 x 300 mm.,
1500 x 300 mm.,
1800 x 300 mm.
monteren met extra afstandhouders
max. h.o.h. 1800 mm
en andere moduulmaten op aanvraag.
- Gewicht:** Ca. 9,5 kg/m² uitgaande van 12 mm. mdf ongeperforeerd.
- Akoestiek:** Indien nodig kunnen de panelen worden v.v. perforatie:
Ø 7 mm. h.o.h. 16 of 32 mm.
Ø 9 mm. h.o.h. 16 of 32 mm.
standaard blinde rand ca. 30 mm.
Op de achterzijde van de panelen kan een zwart akoestisch doek worden geplakt welke onbrandbaar is en de akoestische eigenschappen verbeterd.
- Opslag:** In droge geconditioneerde ruimte op de originele pallets.

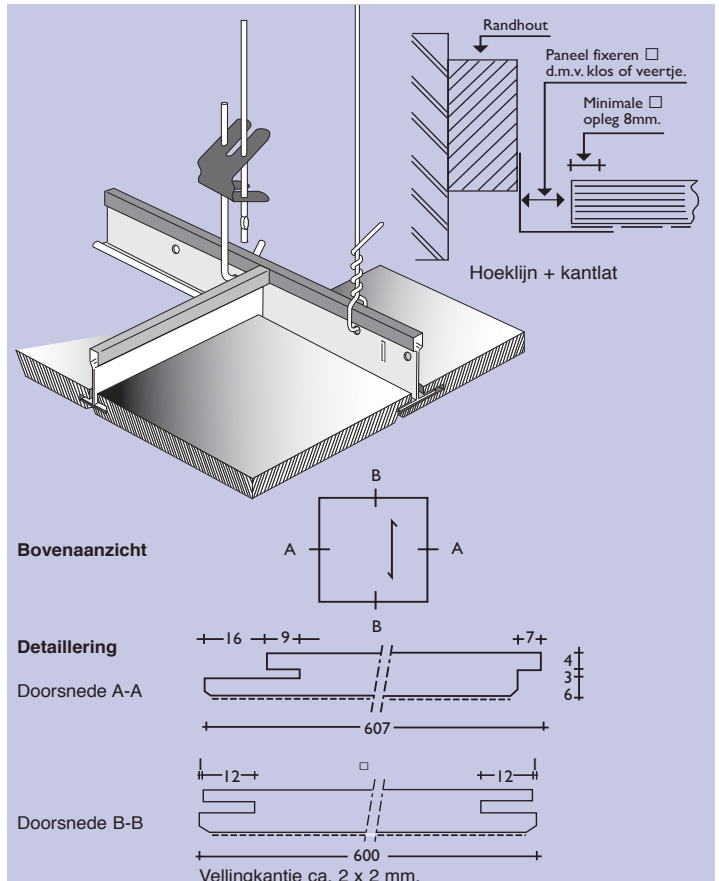

Vorbereiding: Panelen minimaal 2 x 24 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar ze worden toegepast.


Montage: Moduulmaat 600 x 600 mm.. Vanaf bovenzijde standaard 24 mm. systeem, hoofdprofielen h.o.h. 600 mm. afhangen. Tussenprofielen h.o.h. 1800 mm. in halfsteens verband (veld van 3 tegels). De 2 buitenste panelen in het veld van 1800 mm. als eerste monteren en dichtschuiven naar links en rechts in het tussenprofiel (de panelen hebben een kopgroef), hierna ontstaat ruimte om het 3e paneel te monteren. Bij afwijkende moduulmaten is het noodzakelijk om met afstandhouders te werken. Paspanelen bewerken met timmermansgereedschap, op te leggen op het hoeklijn en fixeren d.m.v. veertje of klosje. Andere details in overleg.

Conditie: De relatieve vochtigheid in de te monteren ruimte dient niet meer te bedragen dan 70%, met een temperatuur tussen de 15 en 35°C.

Onderhoud: Indien er tijdens of na montage vervuiling optreedt van de panelen kunnen deze worden afgenomen met een licht vochtige doek v.v. een niet bijtend huishoudschoonmaakmiddel.

Levering: Via de afbouwbedrijven in binnen- en buitenland, op pallets, tussen de panelen foam.

Garantie: Volgens opgave DEN-2 B.V. (zie leveringsvoorwaarden).

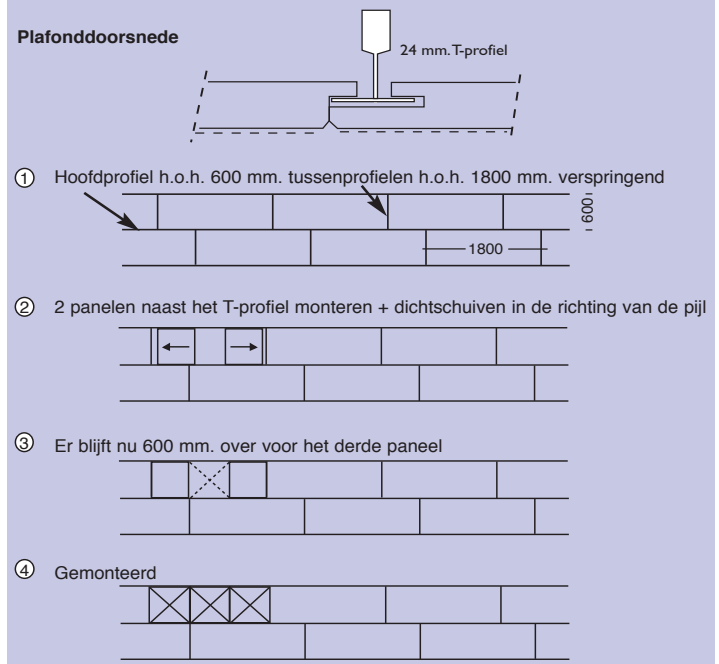

DEN-2 B.V. tel. (0031) 0348-43 77 11
Pottenbakkersweg 9 fax (0031) 0348-43 77 17
3449 HZ Woerden website: www.den-2.nl
Nederland email: info@den-2.nl